


# S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS S&W M&P BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Entferne einfach die hintere Visierung deiner Waffe und ersetze sie durch die EGW-Halterung, um dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Halterung jederzeit abnehmen und deine hintere Visierung wieder anbringen. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Installationsanleitung: Entferne die hintere Visierung\* Installiere die EGW Visierhalterung im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung erleichtert die Demontage und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf ein Drehmoment von 15in/lbs \*Hintere Visier-Druckwerkzeug wird dringend empfohlen\* Diese Halterung passt nicht auf: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serie (bereits für Optiken vorbereitet) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE

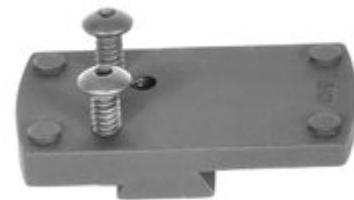

## Eigenschaften

- Name: [EGW SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS S&W M&P BLACK](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000685
- Herst.-Nr.: 49427
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: M&P 22 FS,M&P Shield,SD40,SD9-VE,M&P FS,M&P 2.0 Compact,M&P 2.0 FS,M&P Compact
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370113941

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt ermöglicht es dir, dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier sicher und effektiv auf deiner Waffe zu montieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur mit kompatiblen Rotpunktvisierern verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Montageschrauben auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte die Halterung und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Halterung nur auf den angegebenen Modellen: M&P Shield, M&P Compact, SD40, M&P 2.0 Compact, SD9VE, M&P 22 FS, M&P FS, M&P 2.0 FS.
- Diese Halterung passt nicht auf:
  - Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serie
  - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
  - Smith & Wesson M&P .22 Compact
  - Smith & Wesson SW9VE
  - Smith & Wesson SW40VE
- Trage beim Arbeiten an der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass die Waffe nicht geladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die hintere Visierung** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Visierhalterung** im Schwalbenschwanz.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visierhalterung. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung erleichtert die Demontage und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf ein Drehmoment von 15 in/lbs an.
7. **Hintere VisierDruckwerkzeug** wird dringend empfohlen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Zubehörteile gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden, um sicherzustellen, dass du die notwendige Unterstützung erhältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halte dich stets an die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)